


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

TECHNICKÉ PARAMETRY


	WO8015
Napětí	220-240V AC
Spotřeba	max. 30W + 6W RGB
Světelný tok	max. 2100lm
Chromatičnost	3000K - 6500K
Krytí	IP20
Životnost LED	20.000 hodin
Rozměry	395 x 80 mm
Provozní teplota	-20°C až 50°C

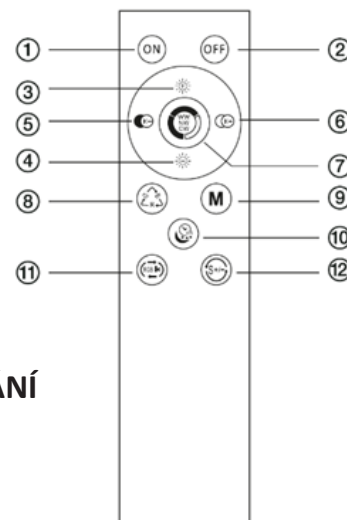


INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie!

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
2. Otočením odejměte zadní část svítidla a provlékněte přívodní kabel otvorem v zadní části svítidla.
3. Přivrtajte zadní část svítidla.
4. Přívodní kabel připojte ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení.
5. Otočením připevněte přední část svítidla k zadní části.
6. Zapněte přívod elektrické energie.



1




2



3



5



4

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. Zapnuto
2. Vypnuto
3. Jas +
4. Jas -
5. Teplota barvy světla -
6. Teplota barvy světla +
7. Barva světla: 3000K/4000K/6500K
8. Výběr RGB barev (13 možností)
9. Změna barev RGB (13 možností)
10. Krátké stisknutí: Noční světlo
Dlouhé stisknutí: Časovač (vypnutí po 1 min.)
11. Zastavení/obnovení režimu změny RGB barev
12. Krátké stisknutí: Vyšší rychlost změny barev RGB
Dlouhé stisknutí: Snížení rychlosti změny barev RGB

Paměťová funkce:

- 1) Zapnete-li světlo klasickým nástěnným vypínačem a necháte-li ho svítit alespoň 30sec, poté ho na min. dalších 30sec nástěnným vypínačem vypnete, rozsvítí se při dalším zapnutí naposledy použitý režim. Stejně časové prodlevy platí i pro nastavení režimu svícení pomocí dálkového ovladače a následné vypnutí a zapnutí vypínačem nástěnným.
- 2) Při zapínání a vypínání světla dálkovým ovladačem si světlo vždy pamatuje poslední použitý režim bez ohledu na časové rozestupy mezi zapnutím a vypnutím.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Výrobce neručí za žádné škody způsobené nesprávným použitím.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

